


Q (Girder & Beam)

A 가 가 가 가 ,



4. (Girder) (Girder)

1. (Girder) (Beam)

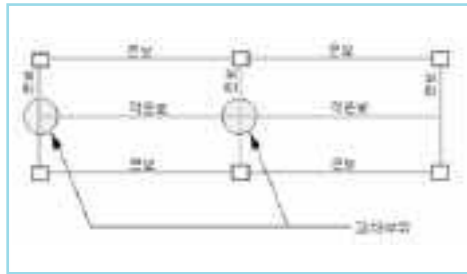

2. (Girder) (Beam)



3. (Girder) (Girder)



1. (Ground Water Level) 24 가

가

가

가

가

가

가

가

가

가 1m 가 , 1tonf/m 가 .

10m 10tonf/m 가

가 1m 가 , 1tonf/m 가 .

10m 10tonf/m 가

1tonf/m 10

가 2m 2tonf/m 가

2m 2tonf/m 가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가


가

가

가

가

c) _____



가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

Q System



1. _____

종류	O.A Beam	Access Beam
구조재료	Steel, Steel+콘크리트, Steel+Wood등	Steel, Steel+콘크리트, Steel+Wood등
크기	통상 100x100	통상 80x80
길목두께	상면 1.2~1.0mm 하면 1.2~0.8mm	상면 2.0~1.0mm 하면 1.2~0.8mm
사용되는 곳	사무실 O.A 공간상 책이름, 콘크리트 분량이 적어 접근성 책이름, 콘크리트	간접기재용, 2차, 3차재용, 책이름이 많이 요구되는 공간상 등 책이름, 콘크리트
길이제한	통상 60~400mm정도	통상 500~600mm정도
비밀 설치용	나사못설치 가능**	비밀설치용에 사용 가능**
비밀	비밀로 처리할 수 없음	비밀로 처리 가능

[가] O.A Frame

2. _____

종류	O.A Beam	Access Beam
구조재료	Steel, Steel+콘크리트, Steel+Wood등**	Steel, Steel+콘크리트, Steel+Wood등
크기	통상 100x100	통상 80x80
길목두께	상면 1.2~1.0mm 하면 1.2~0.8mm	상면 2.0~1.0mm 하면 1.2~0.8mm
사용되는 곳	사무실 O.A 공간상 책이름, 콘크리트 분량이 적어 접근성 책이름, 콘크리트	간접기재용, 2차, 3차재용, 책이름이 많이 요구되는 공간상 등 책이름, 콘크리트
길이제한	통상 60~200mm정도	통상 500~600mm정도
비밀 설치용	나사못설치 가능**	비밀설치용에 사용 가능**
비밀	비밀로 처리할 수 없음	비밀로 처리 가능

[가] O.A Beam